


Filterzelle ISO ePM10 70% (M5)

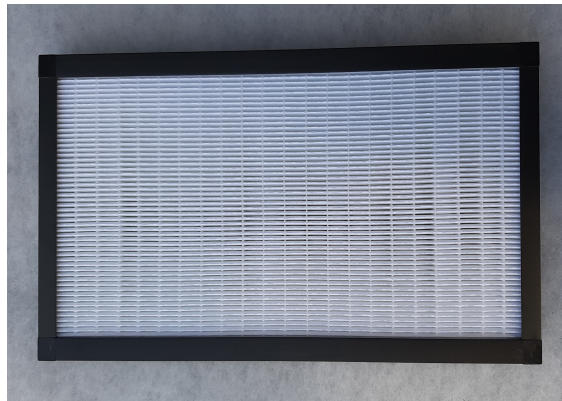

Filtertyp	Art.-Nr.	B / H / T mm	m³/h	Klasse nach ISO	m²
Filterzelle FU5-48K	56648	592 / 592 / 48	2500	ePM10 70% (M5)	4,2
Filterzelle FU5-48K	53648	287 / 592 / 48	1200	ePM10 70% (M5)	2,1
Filterzelle FU5-96K	56696	592 / 592 / 96	3200	ePM10 70% (M5)	8,4

► Viele weitere Abmessungen auf Anfrage

Technische Daten:

Druckdifferenz: 70 Pa bei o.g. Nennvolumenstrom (m³/h)
Filterklasse: ISO 16890 (ehem. M5 nach EN 779:2012)
Temperatur: max. 60 °C
Rel. Feuchte: 100 %
Filtermedium: Glasfaser
Filterrahmen: Kunststoff