


Filterzelle ISO ePM2,5 65% (F7)

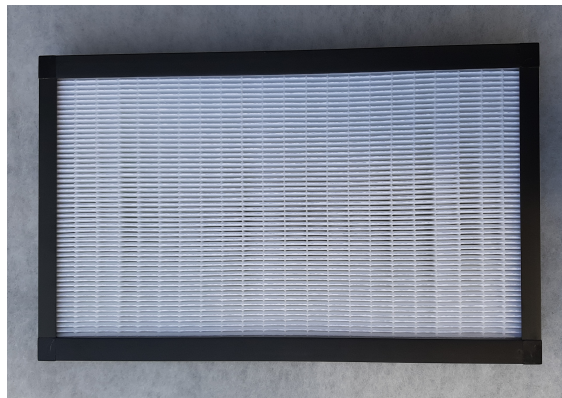

Filtertyp	Art.-Nr.	B / H / T mm	m³/h	Klasse nach ISO	m²
Filterzelle FU7-48K	76648	592 / 592 / 48	2500	ePM2,5 65% (F7)	4,2
Filterzelle FU7-48K	73648	287 / 592 / 48	1200	ePM2,5 65% (F7)	2,1
Filterzelle FU7-96K	76696	592 / 592 / 96	3200	ePM2,5 65% (F7)	8,4

► Viele weitere Abmessungen auf Anfrage

Technische Daten:

Druckdifferenz: 120 Pa bei o.g. Nennvolumenstrom (m³/h)
Filterklasse: ISO 16890 (ehem. F7 nach EN 779:2012)
Temperatur: max. 60 °C
Rel. Feuchte: 100 %
Filtermedium: Glasfaser
Filterrahmen: Kunststoff